
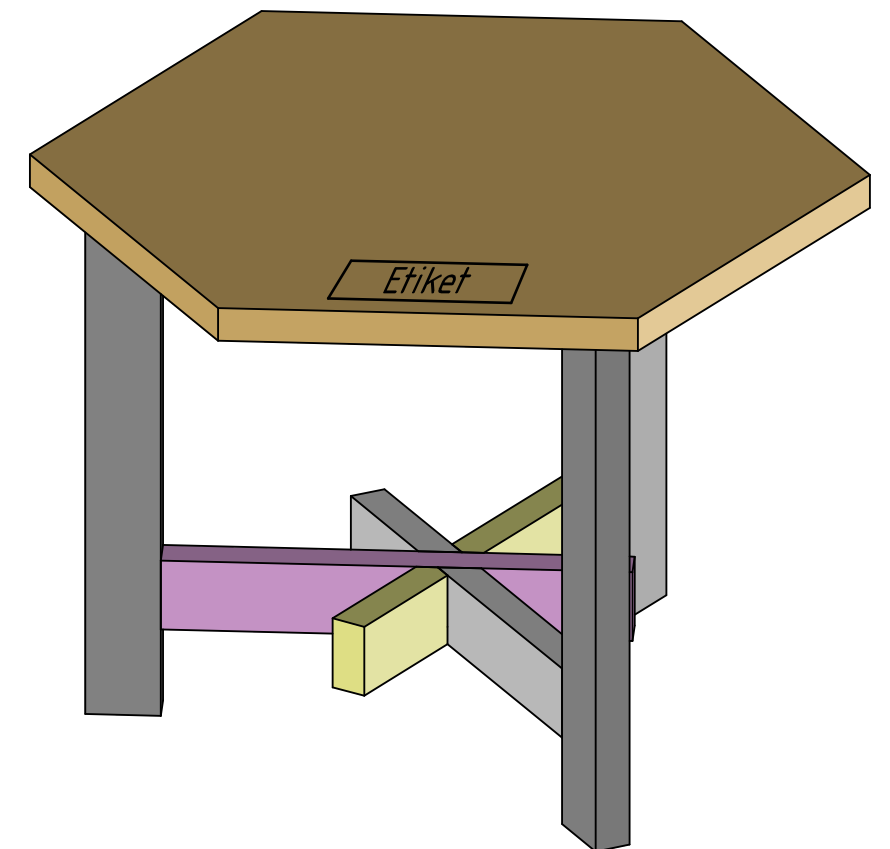
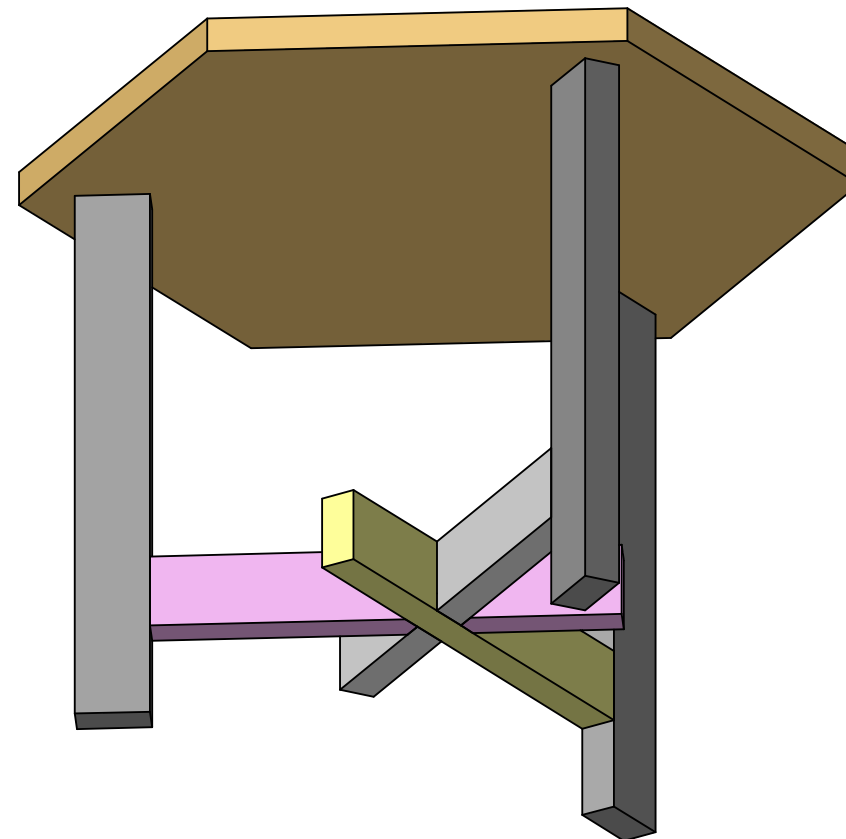
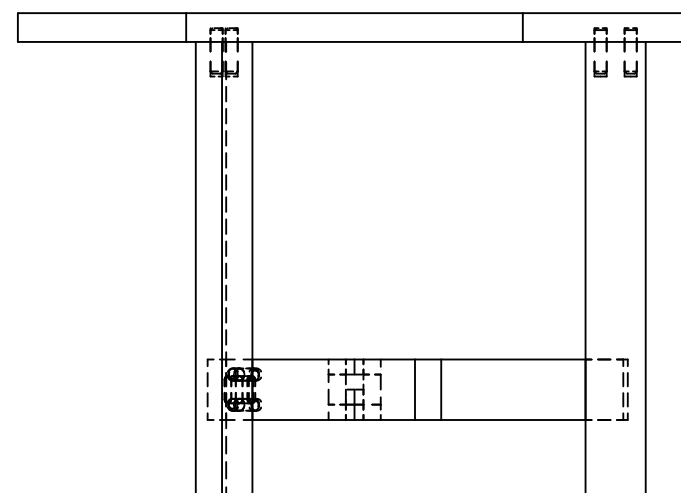
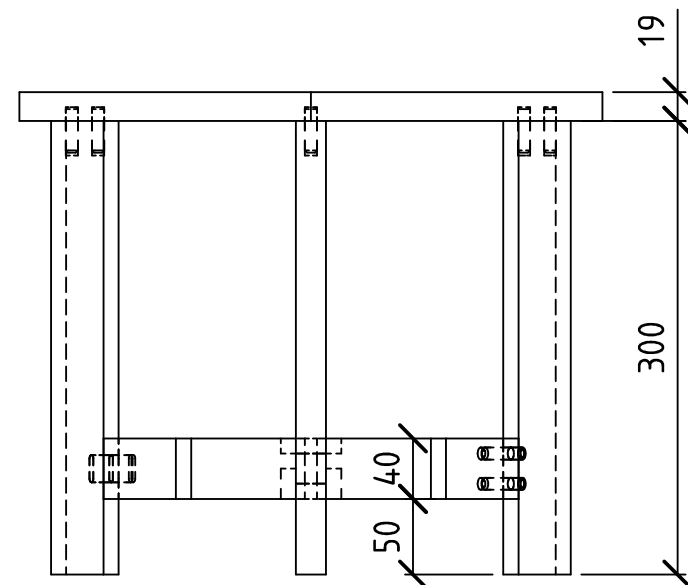


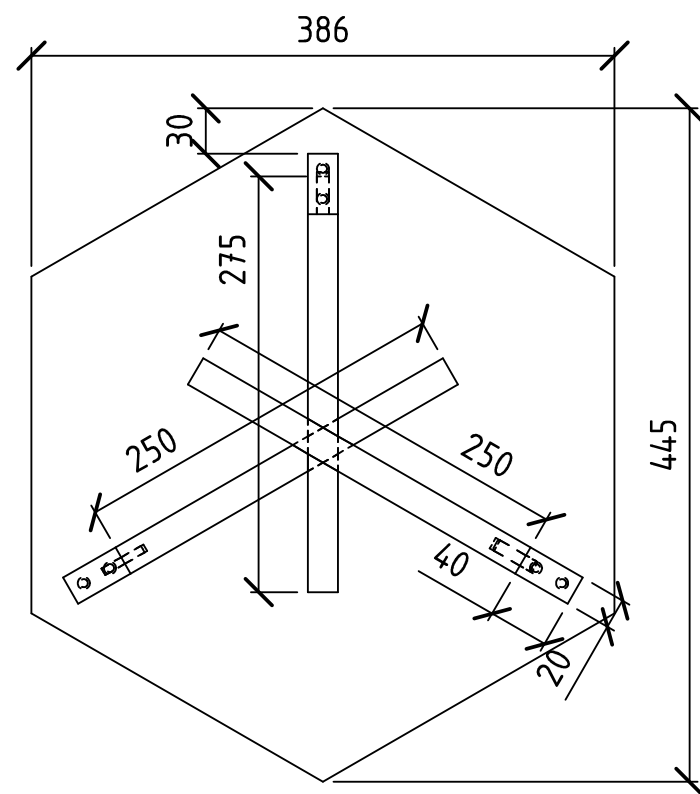

- * Keuze voor de verbinding van de stijlen met de regels
is vrij te kiezen door de school
- Keuze 1 met pen- en gatverbinding
 - Keuze 2 met drevels
 - Keuze 3 met domino's

Kebony is FSC gecertificeerde Radiata Pine
dat gemodificeerd is op basis van organische furfurylalcohol.

Nr	Benaming	Aantal	L_(mm)	B_(mm)	D_(mm)	MATERIAAL
-	Blad	1	445	386	19	MTX Eiken
-	Domino's	3 *	30	18	5	Beuken
-	Drevels	6 of 12 *	30	-	8	Beuken
-	Poten	3	300	40	20	Kebony
-	Regels met domino's	3 *	250	40	20	Beuken
-	Regels met drevels	3 *	250	40	20	Beuken
-	Regels met pen en gat	3 *	275	40	20	Beuken

Schaal: 1:10 mm	HP 2025 Voorstelling en houtlijst	Klas:	Datum: 15/04/25
		Getekend: vdof	
		Gezien:	
	Embuild Vlaamse Schrijnwerkers	Ident. nr. 2025 - 1.1	

AANVULLEND REGLEMENT

De keuze van de verbindingen is vrij:

- Binnen de school mogen verschillende soorten verbindingen gebruikt worden
- 1 Soort verbinding per oefening

De volgende verbindingen MOETEN manueel uitgevoerd worden:

- De verbindingen van de regels onderling
- Kantten breken

De volgende verbindingen MOGEN machinaal uitgevoerd worden:

- De verbindingen volgens keuze van de poten met de regels
 - Pen- en gatverbinding
 - Drevelverbindingen
 - Verbindingen met domino's
- De drevelverbindingen van de poten met het blad.
- Het geheel opzuiveren.

Algemeen


- Alle verbindingen moeten gelijmd worden
- Een afwerklaag is niet toegelaten
- Zelfklever op de juiste plaats aanbrengen

Puntensamenstelling


- Afmetingen en haaksheid: 29.55 %
- Verbindingen: 50.00 %
- Afwerking: 20.45 %

TIP

- Lijm eerst de regels met de poten, let op de haaksheid als deze droog zijn kan je het geheel opsluiten

Schaal: 1:1 mm	VLAAMSE HOUTPROEF 2025 Aanvullend reglement	Klas:	Datum: 15/04/25
		Getekend: vdof - TOPSOLID	
		Gezien:	
	Embuild Vlaamse Schrijnwerkers	Ident. nr. 2025 - 1.2	

Nummer de regels op de bovenkant en
leg de regels zoals op de tekening

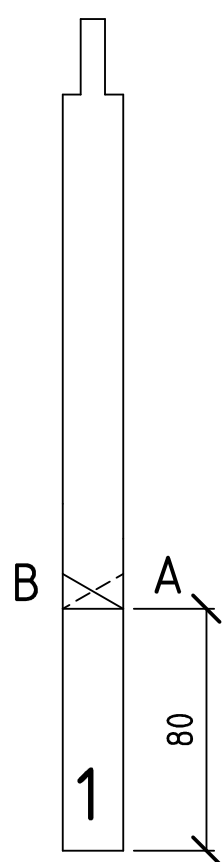

regel 1 (grijs)
Voorbeeld met pen

Begin bij punt A
rechtsboven


Punt A haaks overhalen
naar linksboven,
en haaks overhalen naar
linksonder naar punt B

Bovenkant lijn op 60°
vanuit punt A
Onderkant lijn op 60°
vanuit punt B

Op de bovenkant
en op de onderkant
inkepingen afschrijven
met regel 2 of 3,
10 mm diep

Gereedschap:
meter, potlood (scherpe punt), winkelhaak en kruishout
Driehoek 60-30°, zwaaihaak

Maak eerst deze verbindingen, voor je overstapt naar stappenplan 02 en 03

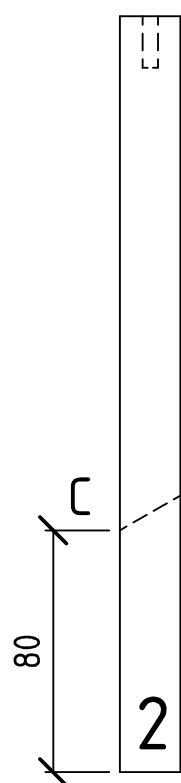


regel 2 (roos)
Voorbeeld met domino

Begin bij punt C
linksonder

Onderkant lijn op 60°
vanuit punt C

Op de onderkant de
inkeping afschrijven
met regel 1 of 3,
30 mm diep

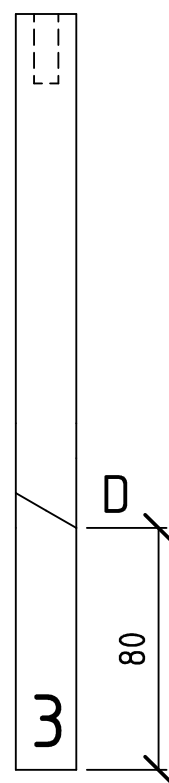


regel 3 (geel)
Voorbeeld met drevel

Begin bij punt D
rechtsboven

Bovenkant lijn op 60°
vanuit punt D

Op de bovenkant de
inkeping afschrijven
met regel 1 of 2,
30 mm diep

Schaal: 1:5 mm	HP 2025 stappenplan 01 afschrijven regels	Klas:	Datum: 15/04/25
		Getekend: vdof	
		Gezien:	
	Embuild Vlaamse Schrijnwerkers	Ident. nr. 2025 - 1.3	


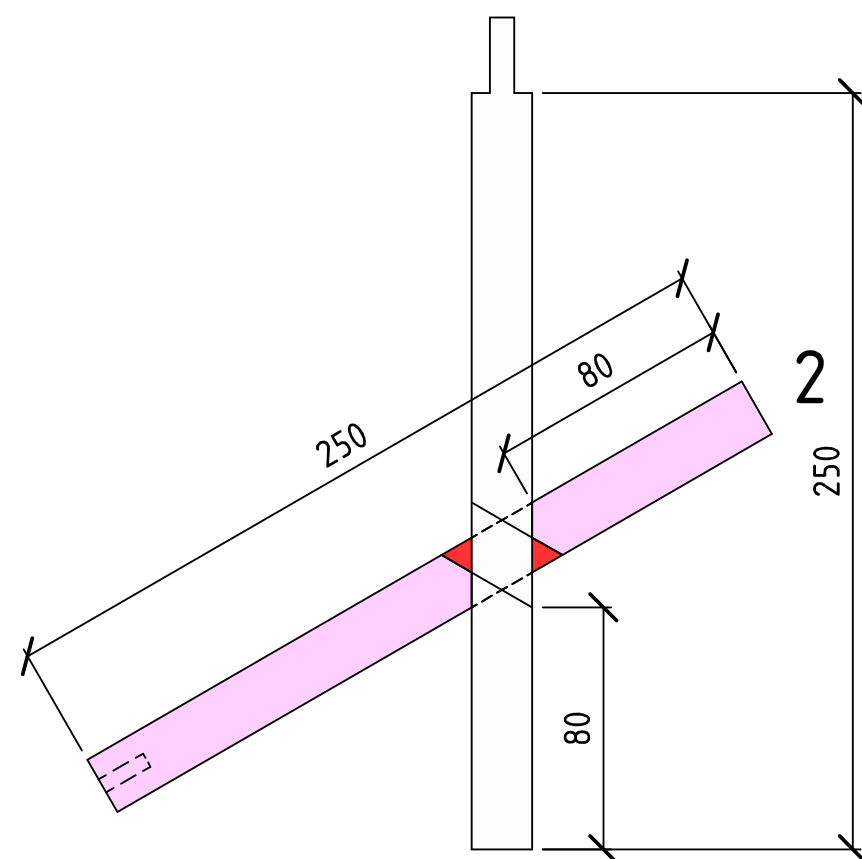


Onderaanzicht


1

Regel 1 en 2 in elkaar leggen zoals op de tekening met de nummering naar onder

- Zaag langs de schouderingen van regel 1, de rode punt in tot op de diepte van de inkeping van regel 1 (10 mm)
- Haal de verbinding uit elkaar en schrijf regel 2 af met het kruishout op 20 mm, aan de rode driehoek
- Zaag regel 2 verder in tot aan de kruishoutlijn
- Steek het rode deel weg tot op de kruishoutlijn

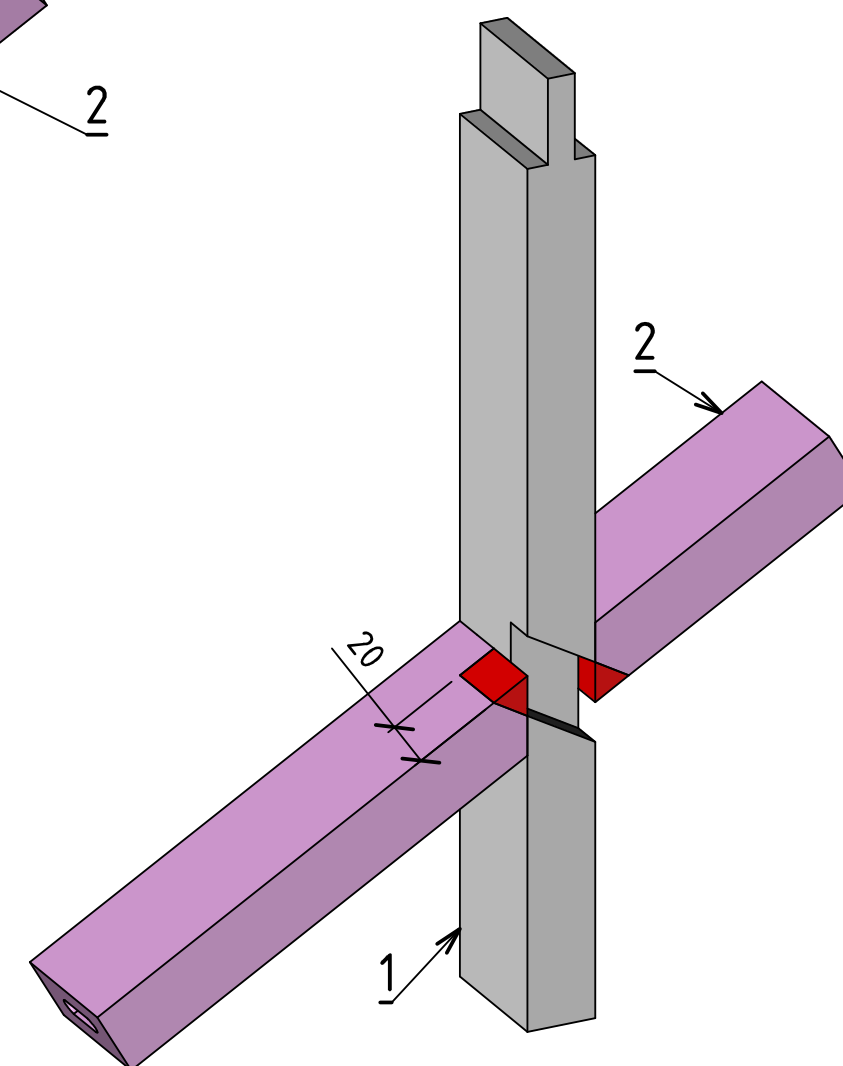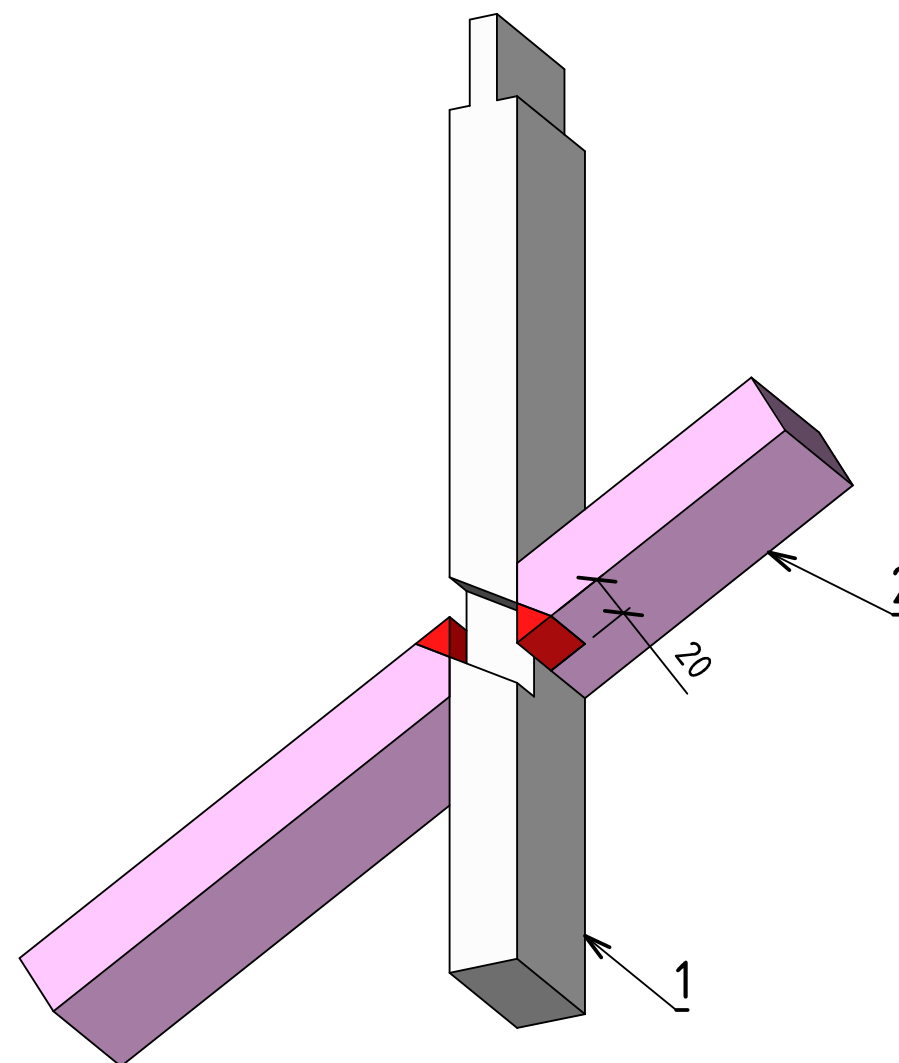



Schaal: 1:5 mm	HP 2025 Stappenplan 02 uitwerken regels 1 en 2	Klas:	Datum: 15/04/25
		Getekend: vdof	
		Gezien:	
	Embuild Vlaamse Schijnwerkers	Ident. nr. 2025 - 1.4	

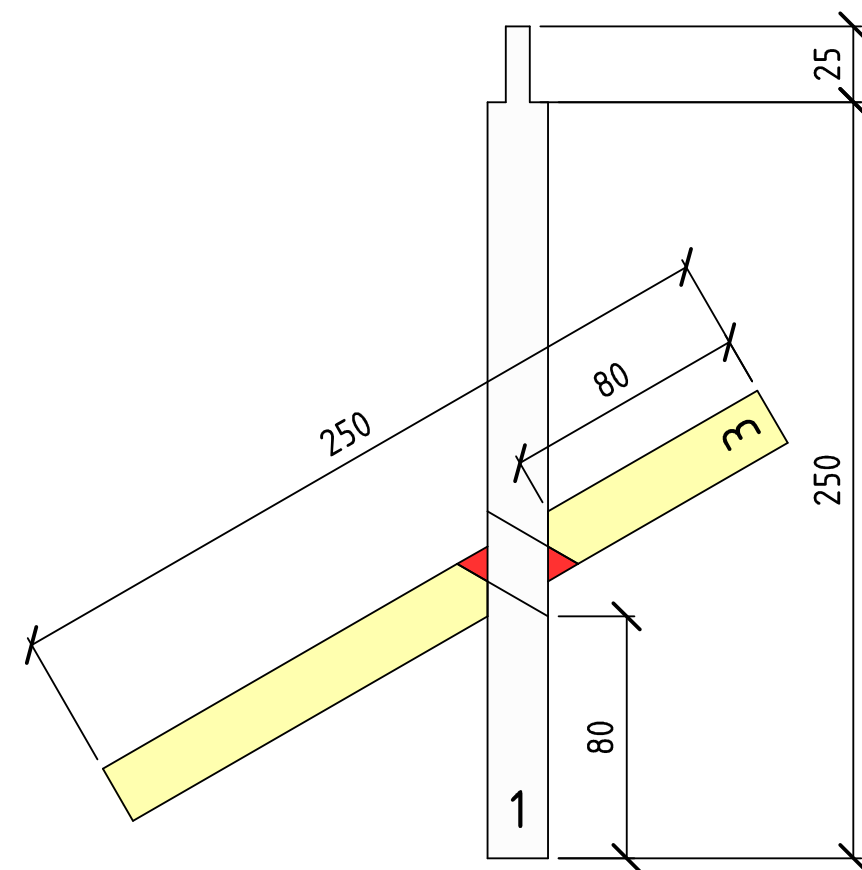



Bovenaanzicht


Regel 1 en 3 in elkaar leggen zoals op de tekening met de nummering naar boven




- Zaag langs de schouderingen van regel 1, de rode punt in tot op de diepte van de inkeping van regel 1 (10 mm)
- Haal de verbinding uit elkaar en schrijf regel 3 af met het kruishout op 20 mm, aan de rode driehoek
- Zaag regel 3 verder in tot aan de kruishoutlijn
- Steek het rode deel weg tot op de kruishoutlijn

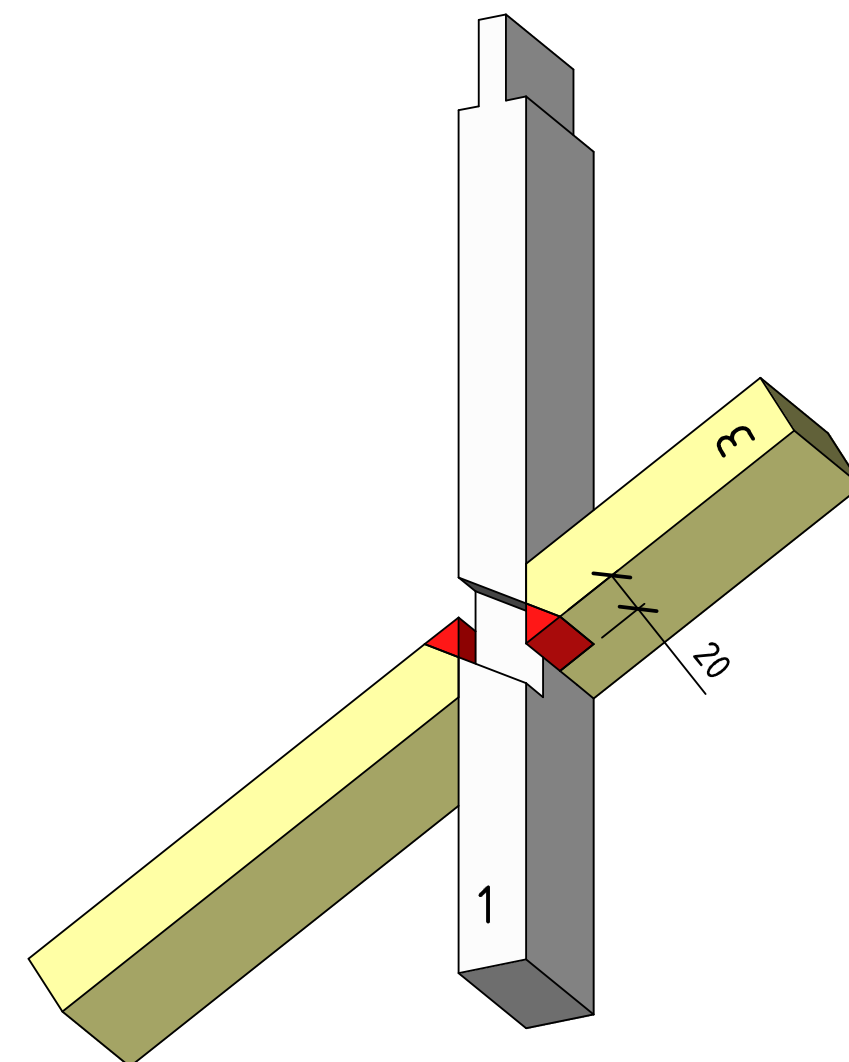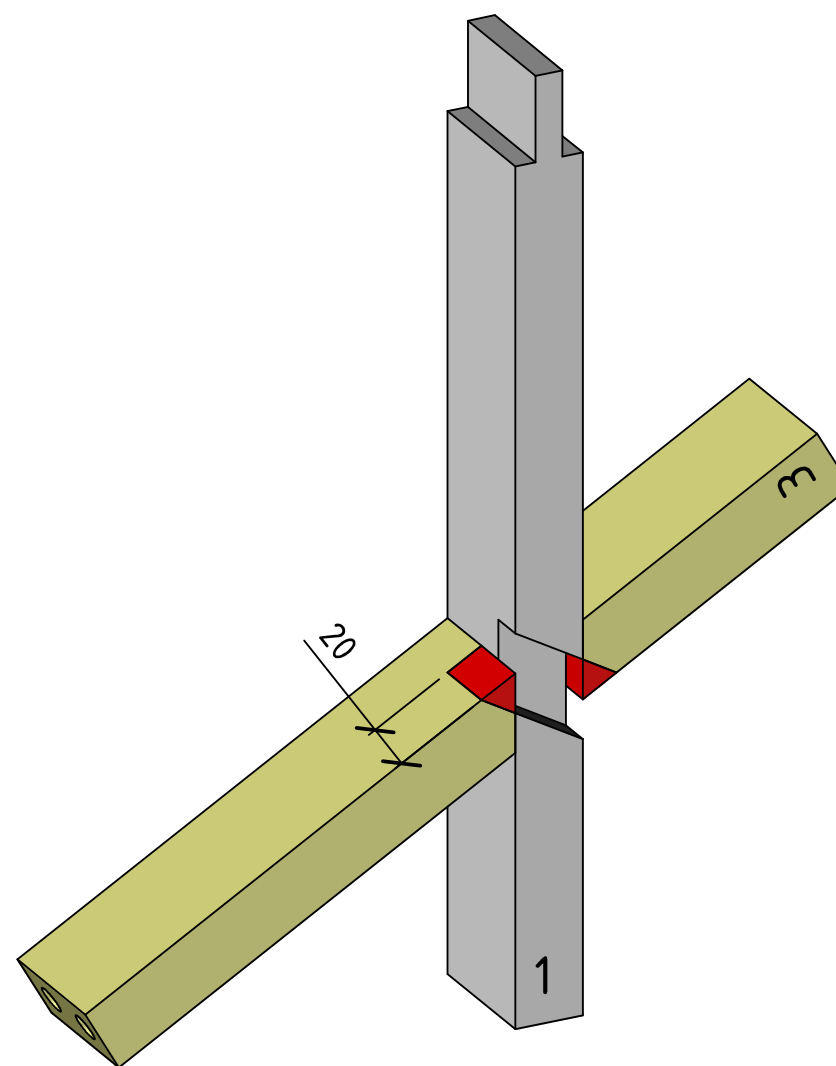

Schaal: 1:5 mm	HP 2025 Stappenplan 03 uitwerken regels 1 en 3	Klas:	Datum: 15/04/25
		Getekend: vdof	
	Embuild Vlaamse Schrijnwerkers	Gezien:	
		Ident. nr. 2025 - 1.5	


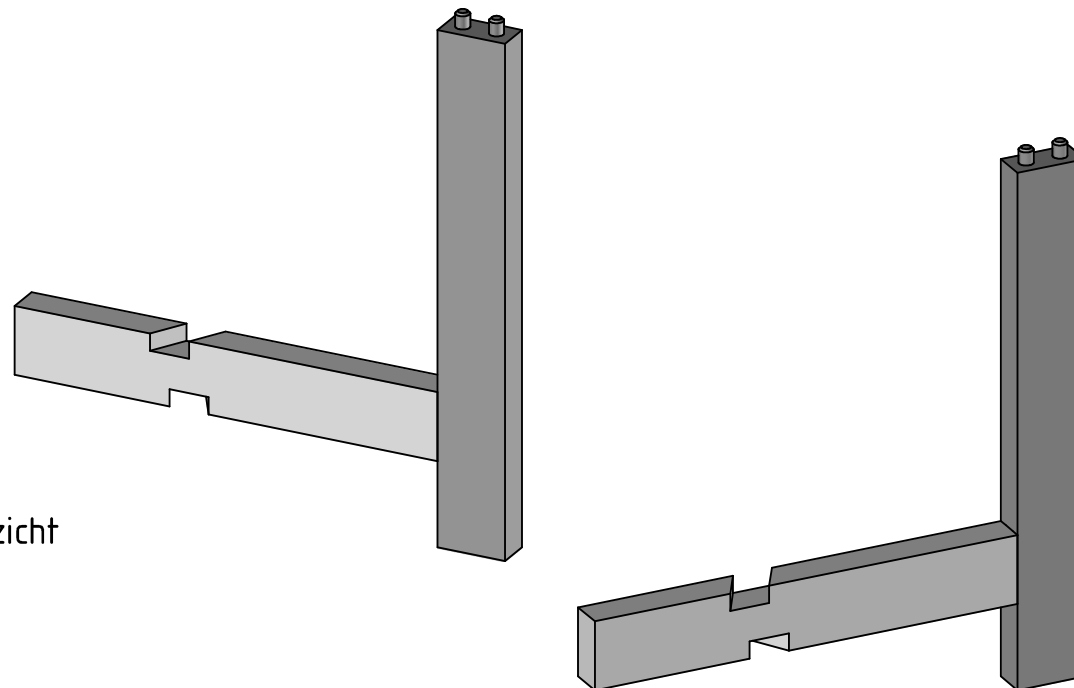
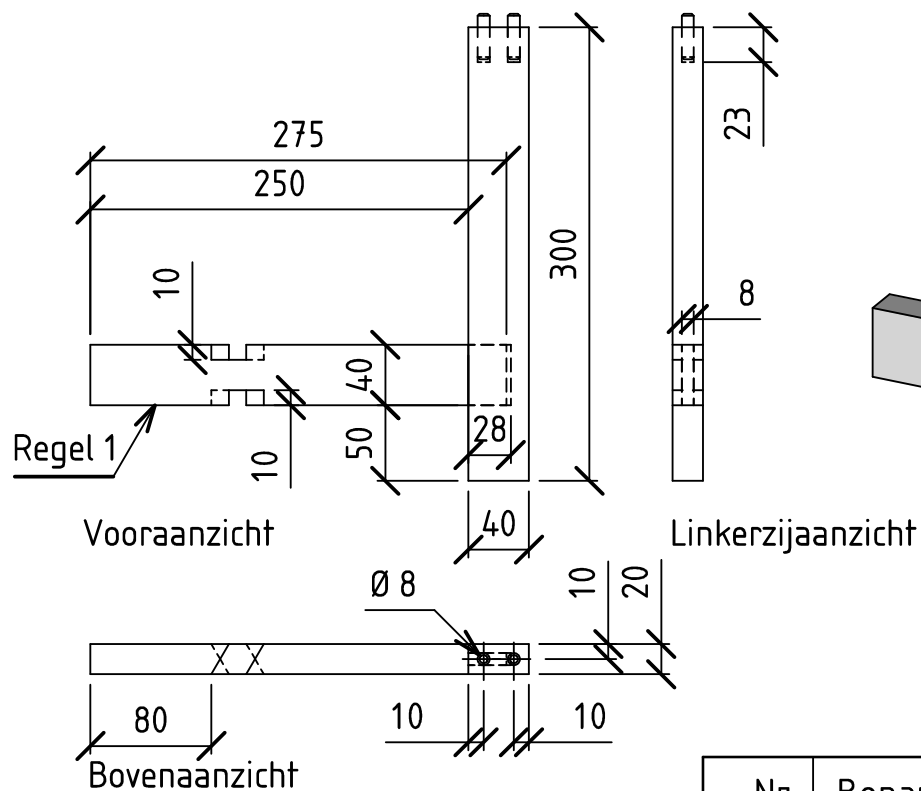


Nr	Benaming	Aantal	L_(mm)	B_(mm)	D_(mm)	MATERIAAL
-	Drevels	6	30	-	8	Beuken
-	Poten	3	300	40	20	Kebony
-	Regels	3	275	40	20	Beuken
Schaal: 1:10 mm		HP 2025 stijl en regel met pen- en gatverbinding			Klas:	Datum: 15/04/25
					Getekend: vdof - TOPSOLID	
					Gezien:	
		Enbuild Vlaamse schrijnwerkers			Ident. nr. 2025 - 1.6	

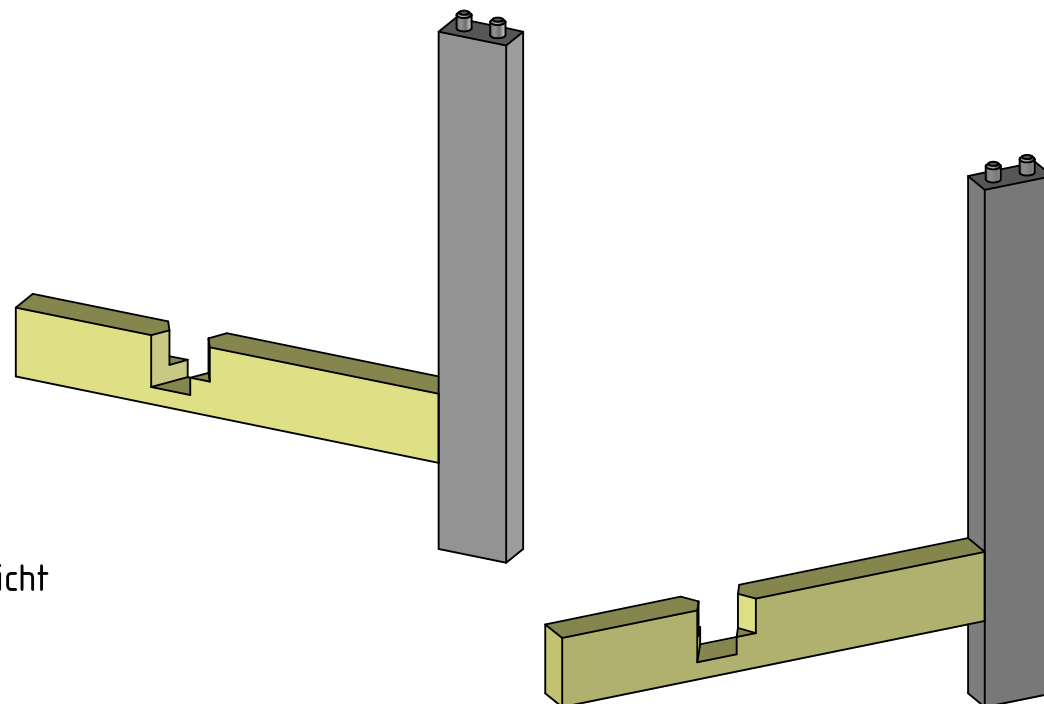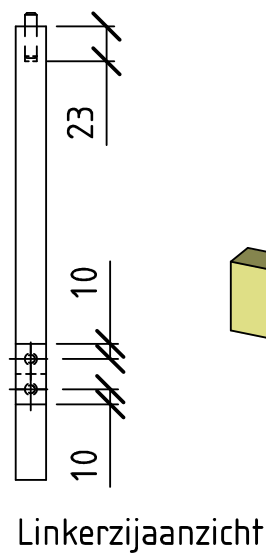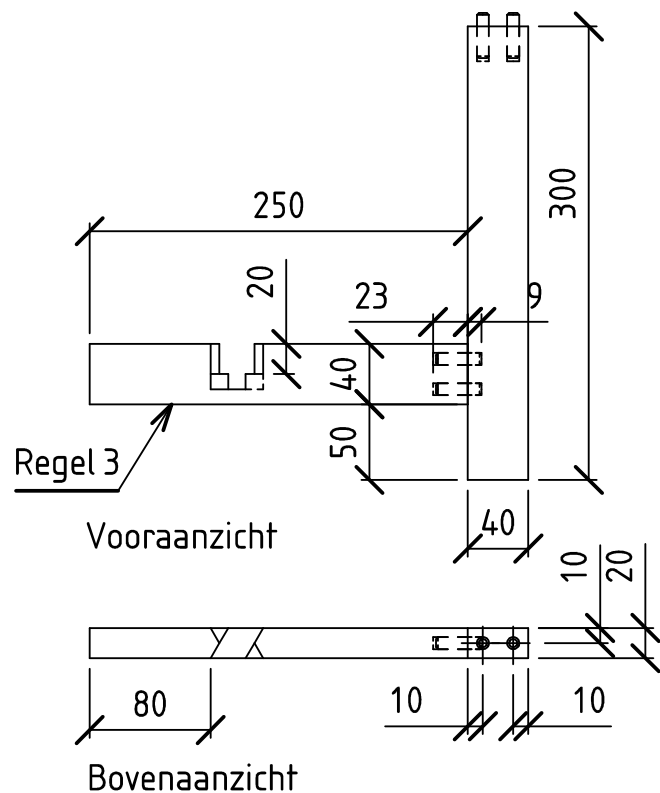

Nr	Benaming	Aantal	L_(mm)	B_(mm)	D_(mm)	MATERIAAL
-	Drevels	12	30	-	8	Beuken
-	Poten	3	300	40	20	Kebony
-	Regels	3	250	40	20	Beuken

Schaal: 1:10 mm	HP 2025 stijl en regel met drevelverbinding	Klas:	Datum: 15/04/25
		Getekend: vdof - TOPSOLID	
		Gezien:	
	Embuild Vlaamse Schrijnwerkers	Ident. nr. 2025 - 1.7	

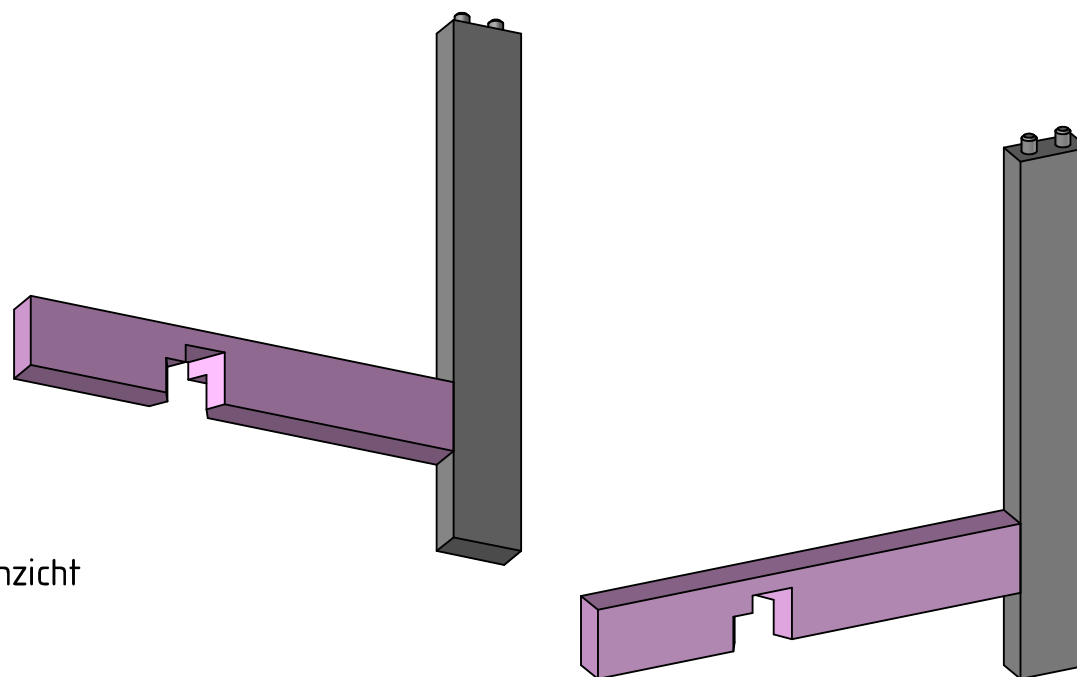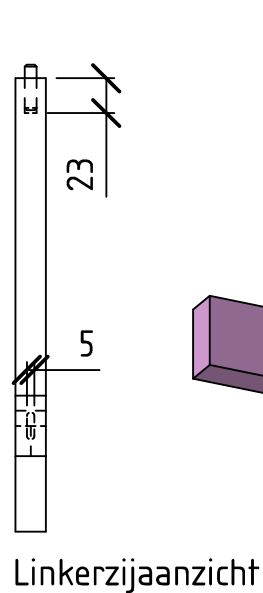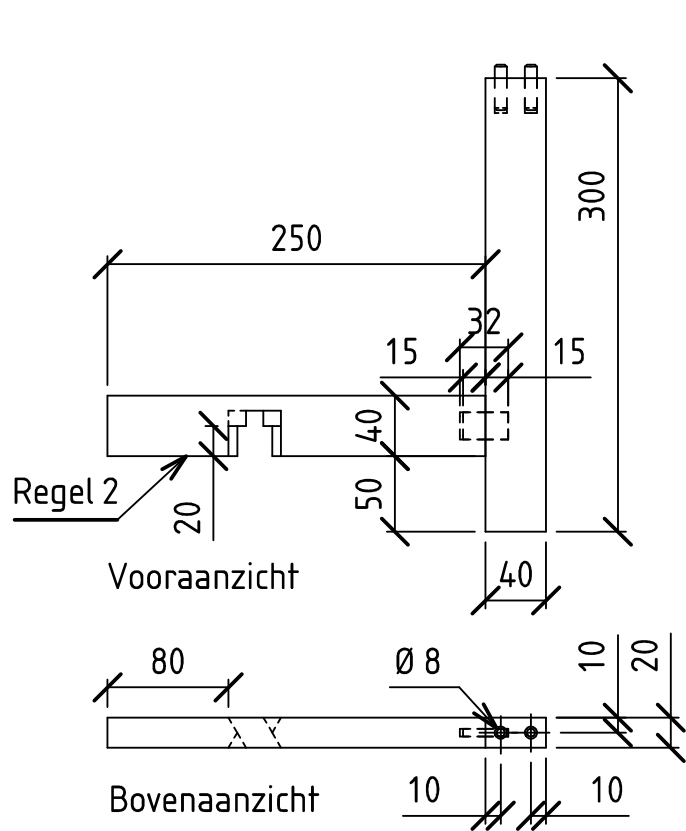

Nr	Benaming	Aantal	L_(mm)	B_(mm)	D_(mm)	MATERIAAL
-	Domino's	3	30	18	5	Beuken
-	Drevels	6	30	-	8	Beuken
-	Poten	3	300	40	20	Kebony
-	Regels	3	250	40	20	Beuken


Schaal:
1:10
mm

HP 2025 stijl en regel
met domino verbinding

Klas: Datum: 15/04/25


Getekend: vdof - TOPSOLID

Gezien:



Embuild Vlaamse Schrijnwerkers

Ident. nr. 2025 - 1.8

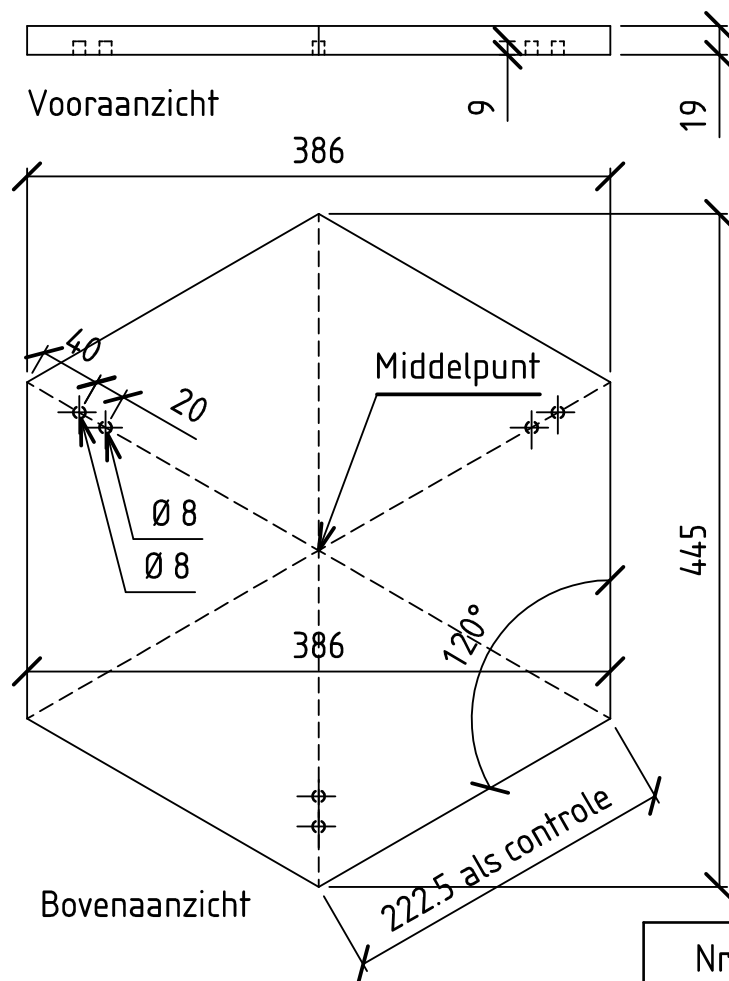

Nr	Benaming	Aantal	L_(mm)	B_(mm)	D_(mm)	MATERIAAL
-	Blad	1	445	386	19	MTX Eiken
Schaal: 1:10 mm	HP 2025				Klas:	Datum: 15/04/25
	Blad				Getekend: vdof - TOPSOLID	
					Gezien:	
		Embuild Vlaamse Schrijnwerkers			Ident. nr. 2025 - 1.9	